

# Proyector L500

## Características

- Carcasa de aluminio inyectado en una sola pieza.
- Caja portaequipo independiente del módulo.
- Leds de alta potencia con protección de PMMA.
- Índice de Protección IP65.
- Encendido instantáneo.
- Acabado final color gris claro (otros colores bajo pedido)
- Excelente distribución fotométrica.



**CRI 80** **IP 65** **3** Años de garantía




## Aplicaciones

- Fachadas
- Parques
- Zonas de Parqueo
- Canchas Deportivas



Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia lumínica	Temper. de color	Ángulo de apertura	Vida útil	Pzs
NV-RF-120W	120W	14.400lm	120lm/w	5500K	120°	70.000H	1
NV-RF-150W	150W	18.000lm	120lm/w	5500K	120°	70.000H	1
NV-RF-200W	200W	24.000lm	120lm/w	5500K	120°	70.000H	1

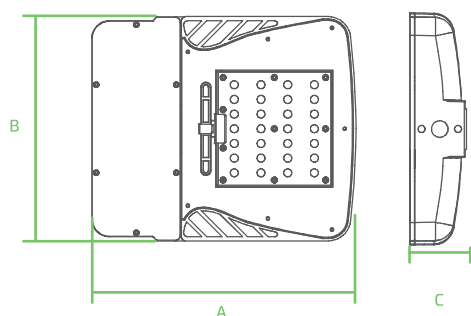

Potencia	A(mm)	B(mm)	C(mm)
120W	300	300	62
150W	430	300	62
200W	430	300	62